

PET

PAÍS: España

AÑO: 2009

MODELO COMPRESOR: 4HP-4-LT

GAS: Aire

NÚMERO DE ETAPAS: 4

NÚMERO DE CILINDROS: 4

TAMAÑO DE CILINDROS (mm): 580/370/230/145

CARRERA (mm): 200

VELOCIDAD (RPM): 455

CAPACIDAD (m³/h): 2.226


MOTOR (kW): 400

PRESIÓN DE ASPIRACIÓN (Bar): 1,027

PRESIÓN DE ESCAPE (Bar): 40

COMENTARIOS:

Siguiendo las líneas de acción de un soplador y un embotellador de referencia, ABC desarrolló un ambicioso proyecto para maximizar energía en el soplado de envases PET de diferente tamaño. Basado en el grupo compresor tradicional de ABC, se complementaron un variador de velocidad y un sistema de reinyección en la aspiración de la tercera etapa de compresión. En consecuencia, se consiguió un ahorro energético del 28%.

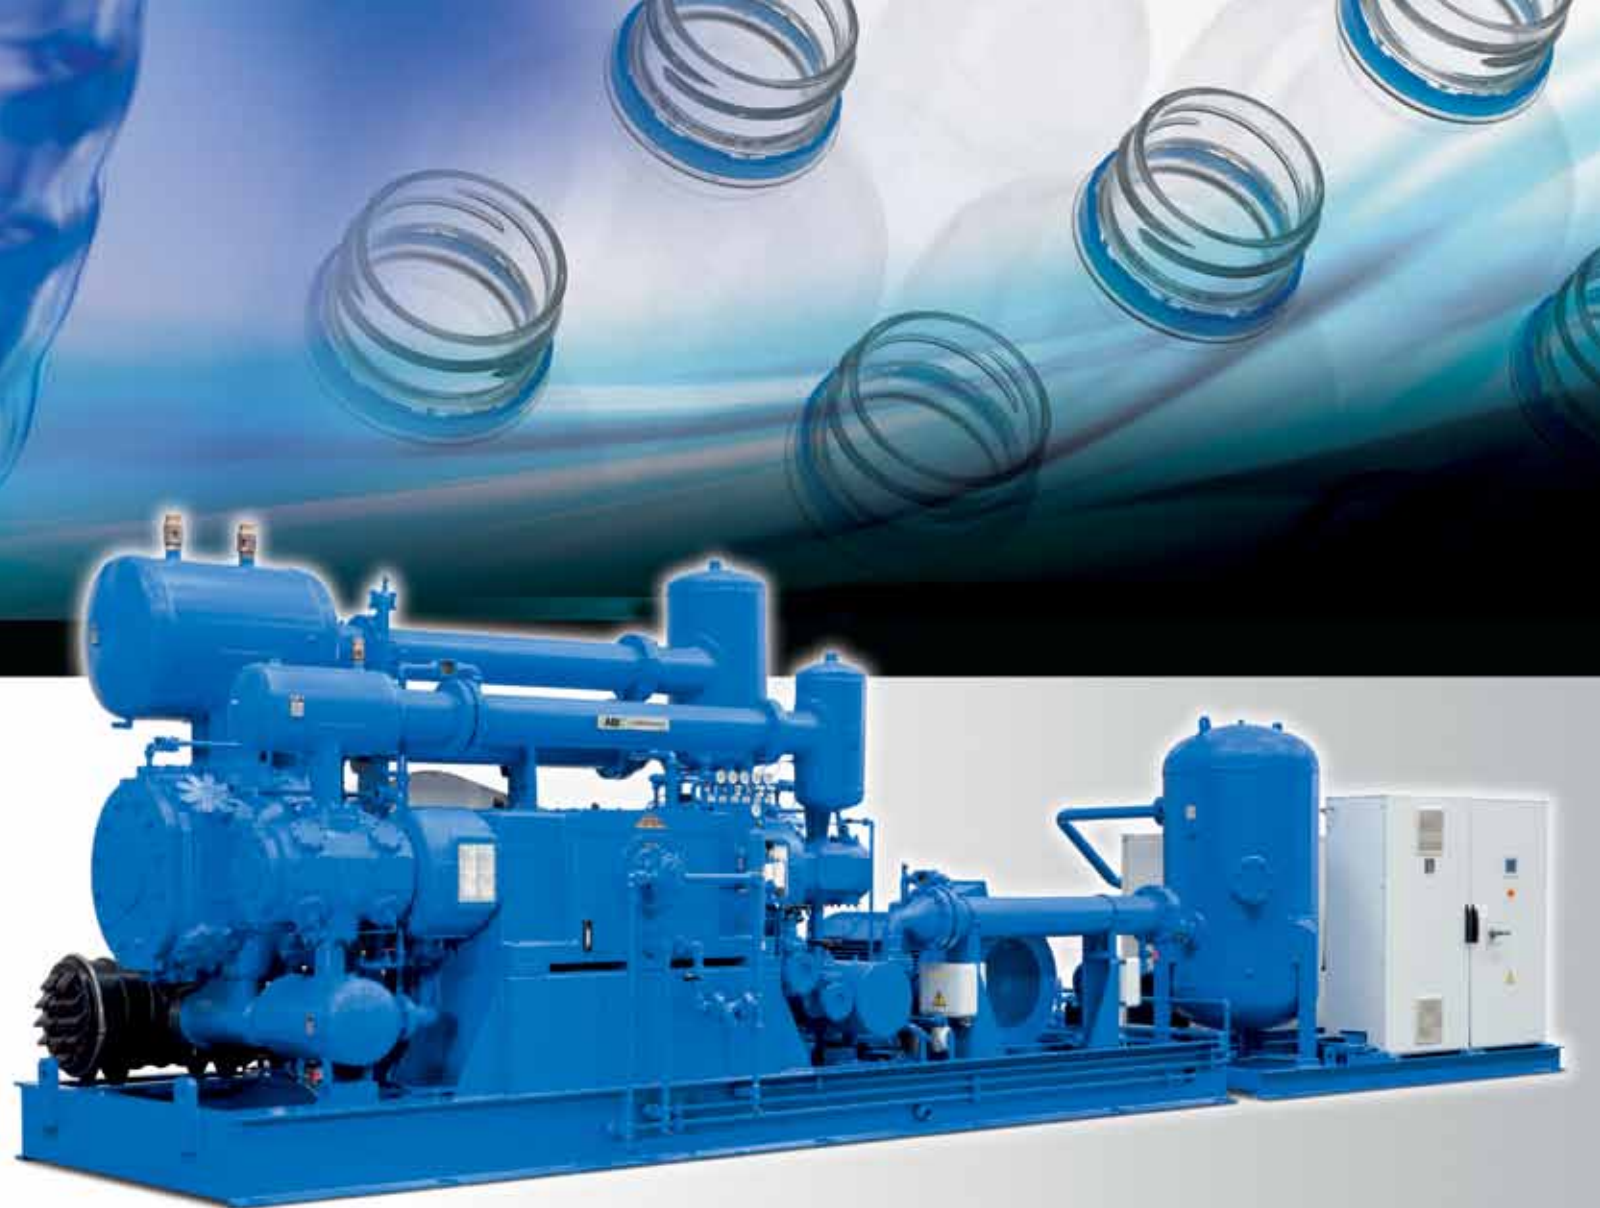

ARIZAGA, BASTARRICA Y CIA, S.A.

RELIABLE BEYOND LIMITS

www.abc-compressors.com